


Trampillas VARITEC

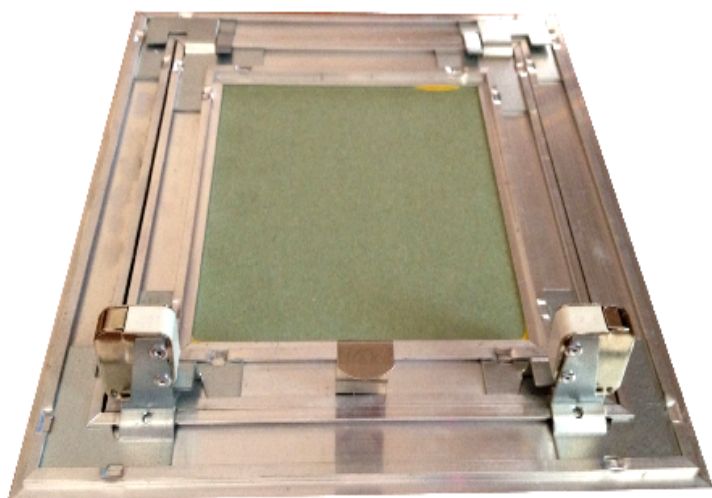

Descripción:

Marco y puerta de aluminio, con placa de cartón-yeso de 13 o 15mm de espesor resistente al agua, que admite cualquier tipo de acabado.

Sistema de apertura y cierre por clip: presionando y soltando. Incluye un gancho de sujeción de acero inoxidable formando una zeta, que al presionarse libera la compuerta.

Instalación:

Abrir hueco según el modelo de trampilla, reforzar dicho hueco con perfiles de chapa, atornillar el marco de la trampilla al cartón-yeso del tabique o techo, repasar con pasta tanto el marco como la compuerta y una vez seco lijar y pintar.

MEDIDAS TRAMPILLAS ESTÁNDAR EN CENTÍMETROS (CM).

| DESIGNACIÓN TRAMPILLAS ESTÁNDAR | MEDIDA TRAMPILLAS | HUECO PARA INSTALACIÓN | MEDIDAS DE COMPUERTA | UNIDADES POR CAJA | UNIDADES POR PALET |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| PL.13-20x20 ó PL.15-20x20 | 20x20 | 20,5 x 20,5 | 19,5 x 19,5 | 2 | 150 |
| PL.13-30x30 ó PL.15-30x30 | 30x30 | 30,5 x 30,5 | 29,5 x 29,5 | 2 | 120 |
| PL.13-40x40 ó PL.15-40x40 | 40x40 | 40,5 x 40,5 | 39,5 x 39,5 | 2 | 80 |
| PL.13-50x50 ó PL.15-50x50 | 50x50 | 50,5 x 50,5 | 49,5 x 49,5 | 2 | 60 |
| PL.13-60x60 ó PL.15-60x60 | 60x60 | 60,5 x 60,5 | 59,5 x 59,5 | 2 | 48 |
| PL.13-60x120 ó PL.15-60x120 | 60x120 | 60,5 x 120,5 | 59,5 x 119,5 | 2 | 24 |

VRTC DISTRIBUCIONES S.L.U.

B-91853713

CARRETERA A-8005 KM 2.5 SEVILLA-ESPAÑA

Registro mercantil de Sevilla. Tomo: 5184 Hoja: SE-84913